


Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 2000 кг

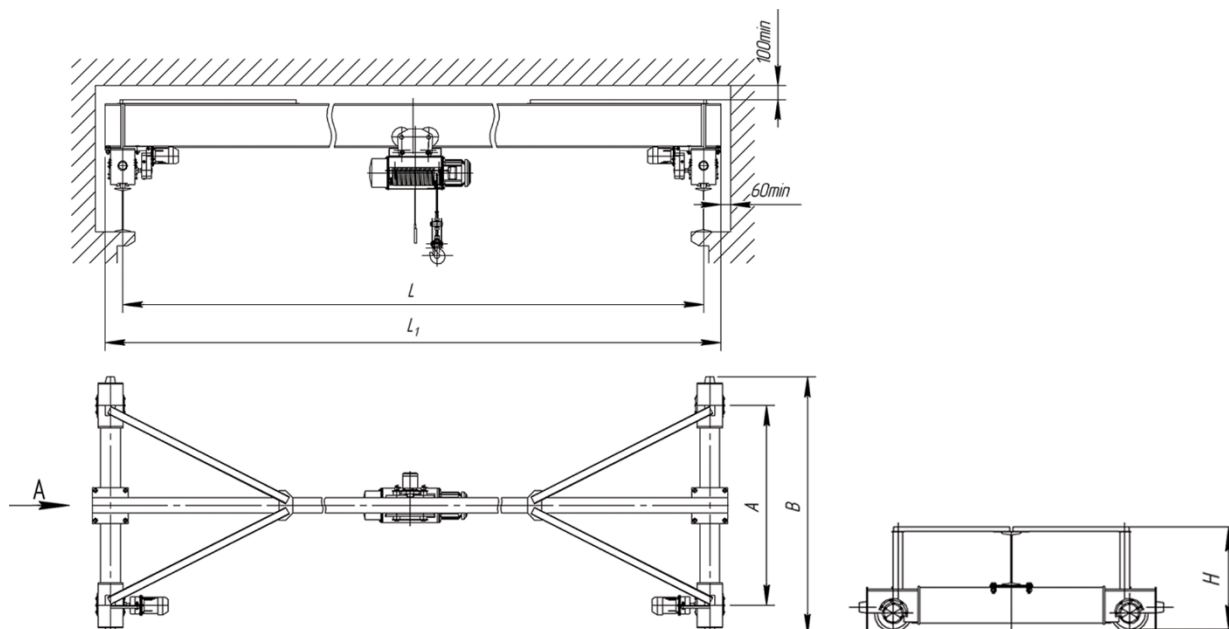

Габаритные размеры						Масса крана без тали, т (не более)
L, м	L1, м	A, мм	B, мм	H, мм	Нагрузка на колесо, кН	
4,5	4,86	1500	1950	530	6,07	1,1
7,5	7,86			590	6,62	1,4
10,5	10,86	2000	2450	650	7,33	1,8
13,5	13,86			740	8,7	2,5
16,5	16,86	3000	3450	740	9,6	2,9
19,5	19,86			890	14,2	4,8
22,5	22,86	3500	3950	670	16,13	5,7

Основные характеристики:

- ▶ Скорость передвижения: 20 м/мин;
- ▶ Режим работы: А3 (ИСО 4301);
- ▶ Температура окружающей среды: от -20° до $+40^{\circ}$ С.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- ▶ Взрывобезопасное исполнение;
- ▶ Пожаробезопасное исполнение;
- ▶ Режим работы А4, А5 (ИСО 4301);
- ▶ Частотный преобразователь;
- ▶ Устройство плавного пуска;
- ▶ Тормоз на передвижение;
- ▶ Радиоуправление;
- ▶ Импортные мотор-редукторы;
- ▶ Температура окр. среды от -40° до $+55^{\circ}$ С.